


Mortero Plástico imperlasa®

Para opciones de garantía renovable

En los casos en que toda la superficie requiera colocación de membrana de refuerzo, ya sea para tener un sistema con una vida útil mayor o para proteger una superficie que sea considerada muy vulnerable. Se recomienda que posterior a la aplicación del sellador concentrado 4 a 1 (1), se fije la membrana con una capa de mortero acrílico imperlasa® (2), mediante el uso de brocha, cepillo o rodillo y colocación simultanea de membrana de refuerzo de poliéster y por ultimo acabado reflejante a dos manos (3).

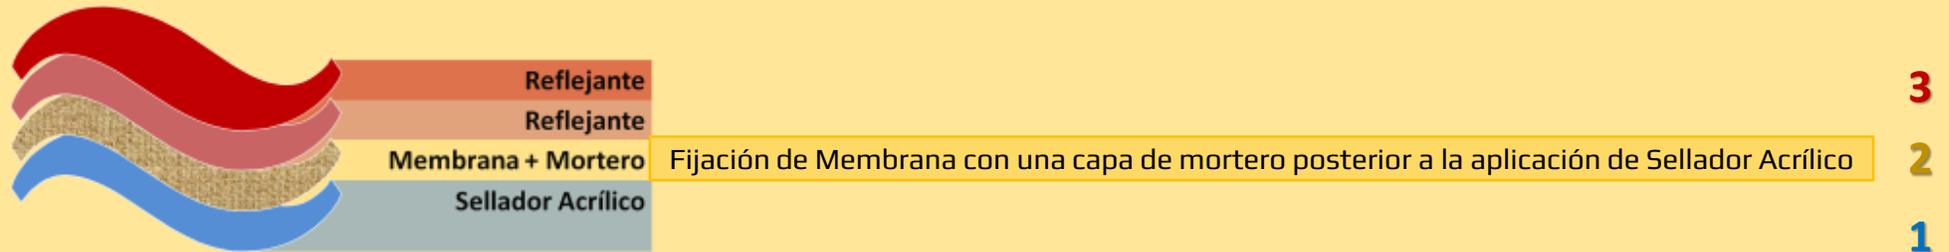

Para optima protección se podría considerar la aplicación de una capa extra de mortero plástico que cubra la membrana de refuerzo, previo al acabado que nos dará el reflejante acrílico.

